


Diora Office Clip SE

Специализированные светильники для освещения чистых помещений при монтаже в потолки типа Clip-In

РАСSEИВАТЕЛЬ ИЗ ОПТИЧЕСКОГО ПОЛИСТИРОЛА

устанавливается в светильник с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

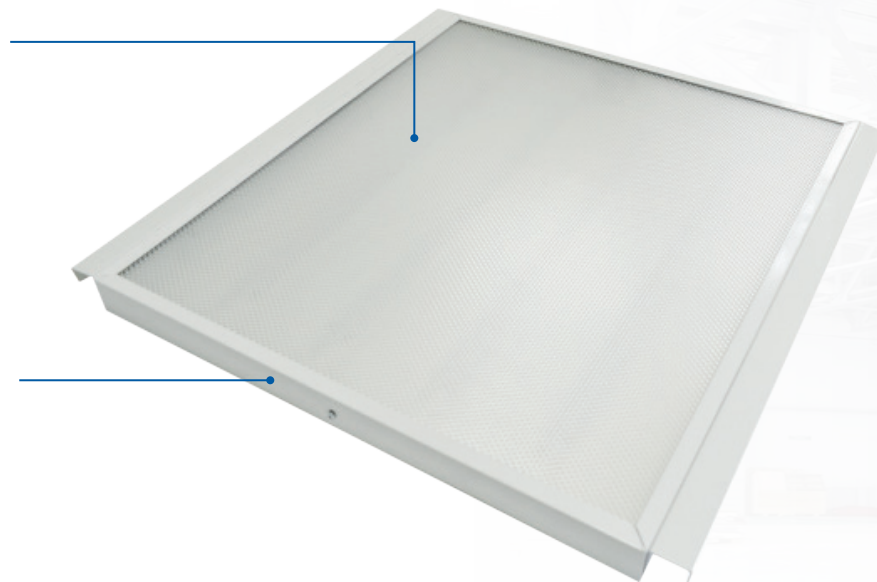


ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СВАРНОЙ КОРПУС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Встраивается в потолки типа Clip-In.

ВЫВЕДЕННЫЙ ИЗ КОРПУСА КАБЕЛЬ

обеспечивает быстрое и надежное подключение к сети электропитания, кабельный ввод препятствует попаданию влаги внутрь корпуса.

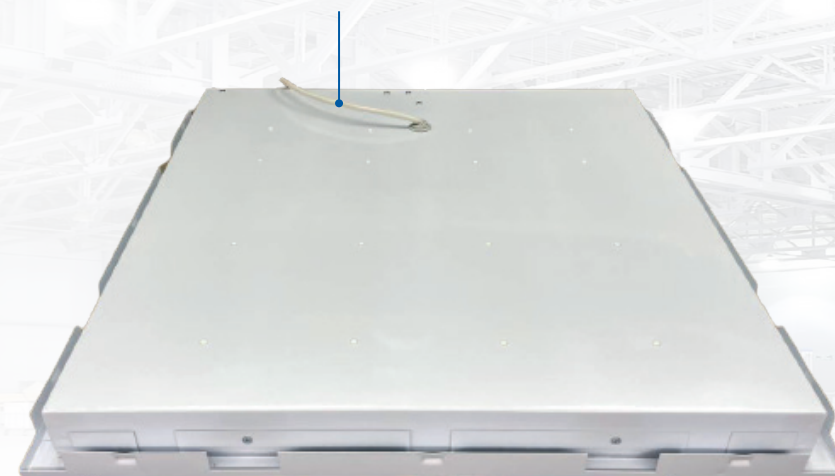

**ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:**



Операционных блоков, реанимационных залов, медицинских лабораторий, цехов фармацевтических производств



Цехов и складов пищевых производств



Производственных помещений электронной промышленности

Diora Office Clip SE



НЕ ИМЕЮТ ВЫСТУПАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, создающих условия для скопления пыли



ЛЕГКО ОБРАБАТЫВАЮТСЯ дезинфицирующими средствами




НЕ ТРЕБУЮТ обслуживания весь срок службы

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Мощность, Вт	от 20 до 60
Световой поток, лм	от 2400 до 7700
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6000
Напряжение питания, В	176..264
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент пульсации, %	< 1
Коэффициент мощности, P _f	> 0,95
Рабочая температура, °C	- 40 ... +40
Степень защиты	IP40
Класс энергосбережения	A++
Класс электрозащиты	I


Имеются модификации с равномерной засветкой рассеивателя Diora Office Clip Flat SE для снижения слепящего эффекта, и аварийные светильники, соответствующие всем нормам по безопасности.

Diora Office Clip prism




косинусная КСС 90°

Diora Office Clip micropris



косинусная КСС 80°

Diora Office Clip opal

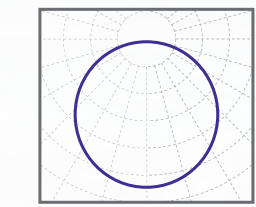

косинусная КСС 110°